


SW-Ringprogramm

Sortimentserweiterung Ø800mm

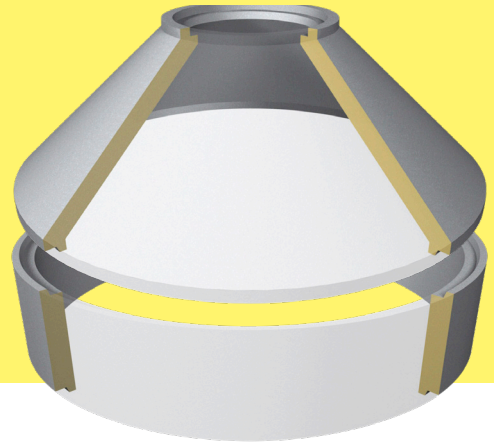

Zwei-Klassen-Beton

Das gesamte Ringsortiment ist in Durchmessern von 60 bis 300 cm sowie in unterschiedlichen Bauhöhen und in zwei Betongüteklassen lieferbar. Für Bauteile, die Taumitteln direkt ausgesetzt sind, empfehlen wir B7-Beton.

Ab sofort sind folgende Produkte zusätzlich erhältlich:

SW-RING 800/300MM MAUL

SW-RING 800/700MM BODEN EIN/AUSLAUF

Einsatzgebiete

- Einlaufschächte
- Sammelschächte
- Verteilerschächte

1200000506

1200001775

1200000116

1200001766



Type	Artikelnummer	Außen-durchmesser [mm]	Innen-durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Wanddicke [mm]	Gewicht [kg]
SW-RING 800/300MM MAUL	1200001775		800	300	80	130
SW-RING 800/700MM BODEN EIN/AUSLAUF	1200001766		800	700	80	520
SW-RING 800/100MM	1200000024		800	100	80	58
SW-RING 800/300MM	1200000115		800	300	80	152
SW-RING 800/600MM	1200000116		800	600	80	290
SW-RING 800/600MM GELOCHT	1200000118		800	600	80	290
SW-RING 800/600MM BODEN	1200000117		800	600	80	473
SW-RING 800/100MM	1200000024		800	100	80	58
SW-KONUS 800/600/300MM	1200000105		800/600	300	80	130
SW-FLACHABD RUND 80CM 30KN GETEILT	1200000506	990		60		116



SW-RING 800/300MM MAUL



SW-RING 800/700MM BODEN EIN/AUSLAUF

Der Ring mit dem Durchmesser von 800mm mit Froschmaul hat eine Höhe von 300mm.

Der Ring mit Boden und vier Ein-/Ausläufen hat einen Durchmesser von 800mm und eine Höhe von 700mm.

Concrete mission since 1910

SW
Umwelttechnik
ÖSTERREICH