


SW-Kompaktrechteckbecken [KRB]



Rechteckig und trotzdem: eine runde Sache

Behälter in eckiger Form werden in vielen Bereichen des Wasserschutzes benötigt, z. B. für Regenüberlaufbecken, Drucksteigerungsanlagen, Kollektorgänge oder für Verteilerschächte. Unsere Rechteckbecken können in unterschiedlichen Längen, Breiten und Höhen, sowie in zwei Wandstärken gefertigt werden. Selbstverständlich berücksichtigen wir in der Produktion auch individuelle Vorgaben wie den Einbau von Dichtungssystemen, Schachtabdeckungen, Fenstern, Türen oder Kabelleerverrohrungen.

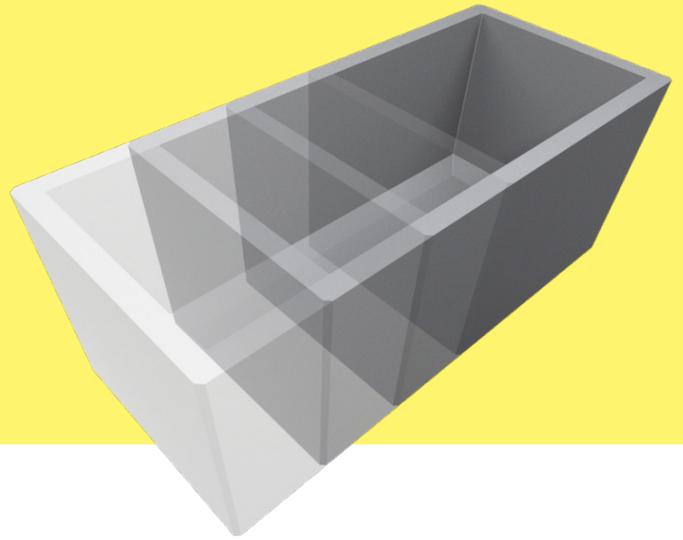

Landesgartenschau



Hochwasserschutz Sarling-Säusenstein, Ybbs an der Donau

SW-Kompaktrechteckbecken


Wandstärke 15-18 cm (konisch) *

Inklusive Flachabdeckung h: 25 cm; 400 kN verschiebesicher

Type	Nutzhalt [m³]	Innen- abmessung [cm]	Einbautiefe [cm]	Lichte Höhe [cm]	Größtes Stückgewicht [t]	Gesamt- gewicht [t]
SW-Kompaktrechteckbecken						
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 18-4,2	4,20	144×203	235	150	4,20	10,50
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 18-5,8	5,80	144×203	285	200	5,80	12,10
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 18-7,3	7,30	144×203	335	250	7,30	13,60
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 23-6,0	6,00	194×203	235	150	9,60	13,10
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 23-8,0	8,00	194×203	285	200	11,40	14,90
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 23-10,1	10,10	194×203	335	250	13,10	16,60
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 28-7,3	7,30	244×203	235	150	10,50	14,80
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 28-9,8	9,80	244×203	285	200	12,50	16,80
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 28-12,4	12,40	244×203	335	250	14,40	18,70
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 33-9,3	9,30	294×203	235	150	12,40	17,50
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 33-12,4	12,40	294×203	285	200	14,60	19,70
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 33-15,5	15,50	294×203	335	250	16,70	21,80
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 38-10,3	10,30	344×203	235	150	13,20	19,00
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 38-13,9	13,90	344×203	285	200	15,60	21,30
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 38-17,5	17,50	344×203	335	250	17,90	23,70
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 43-12,5	12,50	394×203	235	150	15,30	21,90
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 43-16,7	16,70	394×203	285	200	17,90	24,40
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 43-20,9	20,90	394×203	335	250	20,40	26,90
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 48-13,3	13,30	444×203	235	150	15,90	23,20
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 48-17,9	17,90	444×203	285	200	18,70	26,00
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 48-22,6	22,60	444×203	335	250	21,40	28,70
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 53-15,8	15,80	494×203	235	150	18,10	26,20
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 53-21,0	21,00	494×203	285	200	21,10	29,20
SW-KOMP. RECHTECKBECKEN KRB 53-26,3	26,30	494×203	335	250	24,00	32,10

* auch lieferbar mit Wandstärke 20-23 cm (konisch)

Bohrungen und zusätzlich benötigte Einbauteile auf Anfrage

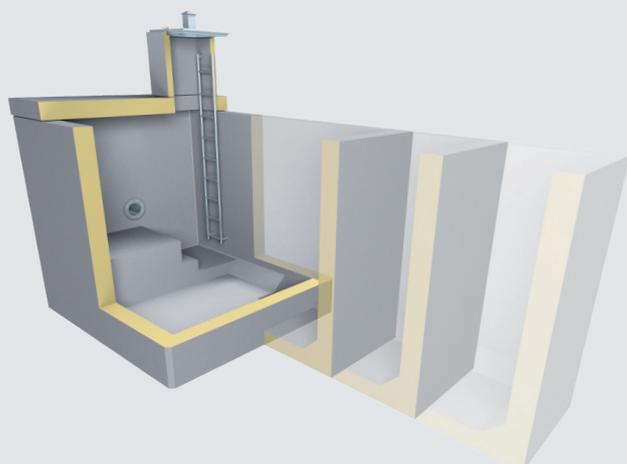

Umlaufende, bewehrte Voute im
Boden-Wand-Übergang

Pumpensumpf, Gefällebeton und
Aufdumungen auf Anfrage

Zubehör wie Leitern, RDS-
Systeme, Schachtabdeckungen
lieferbar